



Q-Line Ekran

- 48 inç
- Doğrudan LED Arkadan Işıklandırma
- Full HD

BDL4830QL/00

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 16/7 ekran.

Philips Q-Line profesyonel Full HD ekran ile bilgilendirirken dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

Faydaları

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- Full HD. Net görüntüler. Muhteşem kontrast

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

Ekonomik sistem çözümü

- Entegre ortam oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin
- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin


Özellikler

CMND genel

Philips Profesyonel Ekran ağız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağızındaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

PHILIPS

CMND ve Kontrol

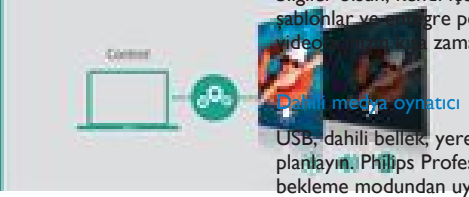

bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve hazır pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın her zaman hazır hale gelmesini sağlar.

Dahili medya oynatıcı

USB, dahili bellek, yerel ağ veya İnternet üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız; istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

Ekran ağını yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

CMND ve Oluştur

CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal

Dahili hafıza

Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

Şartlar

Lütfen bunun bir satış öncesi broşürü olduğunu unutmayın. Bu broşürün içeriği, belirtilen tarih ve yukarıda bahsedilen ülke için geçerli olan en güncel bilgilerimizi içermektedir. Bu broşürün içeriği, önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Philips, bu broşürün içeriği hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Görüntü/Ekran

Çapraz ekran boyutu (metrik)	120,9 cm
Çapraz ekran boyutu (inç)	47,6 inç
Ekran çözünürlüğü	1920x1080p
Optimum çözünürlük	60 Hz'de 1920 x 1080
Parlaklık	350 cd/m ²
Kontrast oranı (tipik)	4000:1
Dinamik kontrast oranı	500.000:1
Tepki süresi (tipik)	8 ms
En-boy oranı	16:9
İzleme açısı (yatay)	178 derece
İzleme açısı (dikey)	178 derece
Piksel aralığı	0,549 x 0,549 mm
Ekran renkleri	16,7 Milyon
DICOM	Klinik D-image

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları	640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz 1280 x 768, 60 Hz 1280 x 800, 60 Hz 1360 x 768, 60 Hz 1366 x 768, 60Hz 1440 x 900, 60Hz 60Hz'de 1600 x 1200 1920 x 1080, 60 Hz 1920 x 1200, 60Hz
Video formatları	480i, 60 Hz 480p, 60 Hz 576p, 50 Hz 576i, 50 Hz 720p, 50, 60 Hz 1080i, 50, 60 Hz 1080p, 50, 60Hz

Bağlantı

Video girişi	DVI-D HDMI Komponent (RCA) Kompozit (RCA) VGA (Analog D-Sub)
Ses girişi	3,5 mm jak Ses Sol/Sağ (RCA)
Audio çıkışı	Ses Sol/Sağ (RCA) 3,5mm jak
Harici kontrol	RJ45 RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak
Diğer bağlantılar	USB

Kullanılabilirlik

Hafıza	Dahili hafıza erişimi 8 GB eMMC
Ekran koruma işlevleri	Piksel Kaydırma
Enerji tasarrufu fonksiyonları	Smart Power
Döşemeli Matris Başlatma	En fazla 15 x 15 LAN'da uyanma Açma geciktirme Açma durumu
Başlatma penceresi	Philips logosunu etkinleştir/devre dışı bırak
Klavye kontrolü	Kilitlenebilir Gizli
Ağ üzerinden kontrol edilebilir	RS232 RJ45 Tek Kablo (HDMI-CEC)
Sinyal Loop Through	RS232 IR Loophthrough

Boyutlar

Çerçeve genişliği	11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
Set Genişliği	1081,8 mm
Set Yüksekliği	623,4 mm
Set Derinliği	59,9 mm
Set Genişliği (inç)	42,59 inç
Set Yüksekliği (inç)	24,54 inç
Set Derinliği (inç)	2,36 inç
VESA Montaj	400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
Ürün ağırlığı	11,52 kg
Ürün ağırlığı (lb)	25,4 lb

Çalışma koşulları

Sıcaklık aralığı (çalışma)	5 ~ 40 °C
Sıcaklık aralığı (saklama)	-20 ~ 60 °C
Bağıl nem	20 ~ 80 %
MTBF	50.000 saat

Güç

Tüketim (Açık modu)	115 W (EnergyStar 6.0 test yöntemi)
Şebeke elektriği	100 ~ 240 VAC
Bekleme modunda güç tüketimi	<0,5W

Ses

Dahili hoparlörler	2 x 10W RMS
--------------------	-------------

Multimedya Uygulamaları

USB Oynatma Video	3G2 3GP ASF ASX AVI DAT DivX F4V FLV M2TS M4V MK3D MKV MOV MP4 MPE MPEG MPG MTS QT TRP TS TTS VOB WEBM WMV Xvid
USB Oynatma Resim	BMP GIF JPEG JPG
USB Oynatma Ses	AAC AC3 AIF AIFF AMR EC3 M4A

MP3
OGA
OGG
WAV
WMA

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar	AC Güç Kablosu RS232 kablosu VGA kablosu Uzaktan Kontrol Uzaktan kumanda pilleri CD-ROM'da Kullanım kılavuzu Hızlı başlangıç kılavuzu
------------------------------	---

Çeşitli

Garanti	Uluslararası: 3 yıl
Ekran Menüsü (OSD)	İngilizce Fransızca Almanca İtalyanca Lehçe Rusça İspanyolca Türkçe Basitleştirilmiş Çince Klasik Çince
Dilleri	CE CCC UL/cUL C-Tick BSMI CB GOST CECP EPA
Yasal onaylar	



Bilgi değişimi
2019, Ocak 24

Version: 2.2.1
EAN: 8712581730314

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar Koninklijke Philips N.V. veya ilgili sahiplerine aittir.

www.philips.com