



Philips Signage Solutions
Дисплей Q-Line

49"

4K UHD (3840 x 2160)
Ultra HD

SignageSolutions

49BDL3050Q

Показать больше данных

Простой и четкий интеллектуальный дисплей 18:7.

Привлекайте людей с помощью дисплея с большим разрешением Q-Line UHD на базе Android. Оцените быструю установку без дополнительного оборудования, а также прекрасное качество изображения. Легко передавайте на дисплей как локальный контент, так и содержимое из сети.

Четкое изображение. Стабильная работа

- 4K UHD. Насыщенные изображения. Потрясающая контрастность
- Панель IPS: насыщенные цвета с любого угла
- Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

Настройка без лишних усилий. Полный контроль.

- CMND: управление системой с помощью перетаскивания
- CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений
- CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента
- CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание

Экономичное системное решение

- Автоматическое управление подсветкой для энергосбережения
- Встроенный медиаплеер. Легко планируйте отображение контента с USB-накопителя
- Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом
- Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек
- QuadViewer. Воспроизводите на экране сигнал с четырех источников.

PHILIPS

Особенности

На базе ОС Android

Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения.

Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Встроенный планировщик расписаний позволяет с легкостью настраивать запуск тех или иных приложений или контента в определенное время.

Общий CMND

Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

CMND & Control



Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

CMND & Create

Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

CMND & Deploy

Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

Внутренняя память

Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Диагональ экрана: 48,5 (дюймы) / 123,2 см
- Разрешение панели: 3840 x 2160
- Оптимальное разрешение: 3840 x 2160 при 60 Гц
- Яркость: 350 кд/м²
- Коэфф. контрастности (типич.): 1200:1
- Время отклика (типич.): 9 мс
- Формат изображения: 16:9
- Угол обзора (п / п): 178 / 178 градусов
- Шаг пикселей: 0,27963 x 0,27963 мм
- Цвета дисплея: 1,07 млрд. цветов
- Улучшение изображения: Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down, 3D гребенчатый фильтр, Прогрессивное сканирование, 3D МА деинтерлейсинг, Динамическое повышение контрастности, Улучшение цвета, Регулировка цветовой температуры, Удаление чересстрочной развертки, Шумоподавление, Smart Picture
- Операционная система: Android 5.1
- Технология панели: IPS

Поддерживаемое разрешение дисплея

Компьютерные форматы

Разрешение	Частота обновления
1280 x 768	60 Гц
1280 x 800	60 Гц
1360 x 768	60 Гц
1280 x 1024	60 Гц
720 x 400	70 Гц
1024 x 768	60, 75 Гц
800 x 600	60, 75 Гц
1600 x 1200	60 Гц
1920 x 1080	60 Гц
640 x 480	60, 72, 75 Гц

Видеоформаты

Разрешение	Частота обновления
720p	50, 60 Гц
1080p	50, 60 Гц
1080i	25, 30 Гц
480i	30, 60 Гц
576i	25, 50 Гц
480p	30, 60 Гц
576p	25, 50 Гц
2160p	30, 50, 60 Гц

Подключения

- Видеовход: DVI-D, VGA (аналоговый D-Sub), HDMI (x 2), USB 2.0 (Тип A) (x 2)
- Аудиовход: Разъем 3,5 мм
- Цифровой аудиовход: Аудио левый/правый (RCA)
- Внешнее управление: Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм, Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм, RJ45

Комфорт

- Функции сохранения экрана: Сдвиг пикселей, низкая яркость
- Управление с клавиатуры: Блокируемый
- Возможность сетевого управления: LAN (RJ45), RS232
- Энергосберегающие функции: Smart Power
- Ориентация: Ландшафтный
- Сигнал пульта ДУ: Блокируемый
- Простая установка: Защита для пульта ДУ
- Память: 8 ГБ eMMC
- Другие удобства: Замок Kensington, Крепление VESA (400 x 400 мм)
- Сквозной канал сигнала: Проходной вход IR, RS232
- Ячеичная матрица: До 10 x 15

Размеры

- Ширина рамки: 11,9 мм (сверху/слева/справа), 14,4 мм (снизу)
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 1099,2 x 631,9 x 62,4 мм
- Размеры устройства в дюймах (Ш x В x Г): 43,28 x 24,88 x 2,46 (дюймы)
- Вес продукта: 11,4 кг
- Вес изделия (фунты): 25,13 фунта
- Крепление VESA: 400 x 400 мм, M6

Условия эксплуатации

- Высота: 0–3000 м
- Диапазон температур (эксплуатация): 5~40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 до 60 °C
- Относительная влажность: 20–80 (при работе), 10–90 (при хранении) %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов

Питание

- Электропитание: 100—240 В перем. тока,

50—60 Гц

- Потребление (в режиме работы): 125 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Функции энергосбережения: Smart Power

Звук

- Встроенные АС: Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель RS232, Краткое руководство пользователя, Кабель с ИК-датчиком (1,8 м), Батарейки для пульта ДУ, Пульт ДУ
- Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
- Аксессуары в комплекте: Кабель шлейфового соединения RS232, Крышка для USB и винт (1 шт.)
- Подставка: BM05923/BM02542/BM05922

Мультимедийные приложения

- USB — воспроизведение видео: ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV
- USB — воспроизведение изображений: BMP, JPEG, JPG, PNG
- USB — воспроизведение аудио: AAC, M4A, MP3, WMA


Прочее

- Гарантия: Гарантия на 3 года
- Языки экранного меню: Арабский, Упрощенный китайский, Традиционный китайский, Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Русский, Испанский, Турецкий, Японский, Чешский, Датский, Голландский, Финский, Норвежский, Португальский, Шведский
- Подтвержденное соответствие нормативам: CE, UL/cUL, CB, FCC класс B, BSMI, CCC, EAC, ЭМП, EnergyStar 7.0, PSB, CECB

Встроенный плеер

- Накопитель: 8 ГБ eMMC
- ЦП/процессор: Процессор ARM Quad-Core
- Память: 2 ГБ DDR3

Philips 49BDL3050Q
Version 1.0
Release Date: 2017/08/25

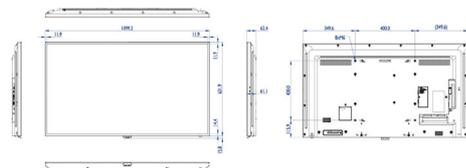

Дата выпуска 2019-02-15

Версия: 7.0.2

12 NC: 8670 001 42313
EAN: 87 12581 74363 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com