



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

43"

Közvetlen LED háttérvilágítású
Full HD

SignageSolutions

BDL4335QL

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 16/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális Full HD kijelzővel.

Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető, és nincs szükség további hardverre. A tiszta képminőség és a Philips egyedülálló Ambilight rendszere lebilincselő.

Ragyogó képek. Megbízható teljesítmény

- Full HD. Tiszta képek. Éles kontraszt
- Ambilight. Tökéletesre beállított hangulatvilágítás

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND: Drag-and-drop rendszerkezelés
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- Egyszerű vezérlés. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz

PHILIPS

Fénypontok

CMND – általános

Írnyítsa Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat

végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről, belső memóriáról, helyi hálózatról vagy az internetről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

SmartCollection

A SmartCollection testre szabható megoldásokat kínál az Ön speciális igényeinek megfelelően.

Az integrátorok és a megoldásszolgáltatók számára egyaránt rendelkezésre állnak a legújabb innovatív megoldások, miközben a nézők hatásos megoldásokat élvezhetnek. Az intelligens újítások fejlesztése során a gondoskodást megtestesítő, innovatív, hatásos megoldásokra összpontosítunk.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 42,5 hüvelyk / 108 cm
- Panel felbontása: 1920 x 1080p
- Optimális felbontás: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 3000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 6,5 ms
- Képfórmula: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,49 x 0,49 mm
- A kijelző színei: 16,7 millió
- Ambientlight: 2-oldalas
- DICOM: Klinikai D-kép

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Csatlakoztathóság

- Videobemenet: DVI-D, HDMI, Komponens (RCA), Kompozit (RCA), VGA (Analog D-Sub)
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack, Audió bal/jobbs (RCA)
- Hangkimenet: Audió bal/jobbs (RCA), 3,5 mm-es dugasz
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack
- Egyéb csatlakozások: USB-vel

Kényelem

- Memória: Hozzáférés a belső memóriához, 8 GB

eMMC

- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás
- Energiatakarékosági jellemzők: Smart Power
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Indítás: Ébresztés: LAN, Késletetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása
- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45, Egyetlen vezeték (HDMI-CEC)
- Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás

Méret

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 968,2 x 559,4 x 59,9 mm
- Keretvastagság: 11,9 (TLR), 14,9 (B) mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 38,12 x 22,02 x 2,36 hüvelyk
- VESA tartó: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Termék tömege: 8,70 kg
- Termék tömege (fontban): 19,18 lb

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Energiellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 87 W (EnergyStar 6.0 tesztelés)
- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 VAC
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Hang


- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- USB képlejátszás: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB audiólejátszás: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232

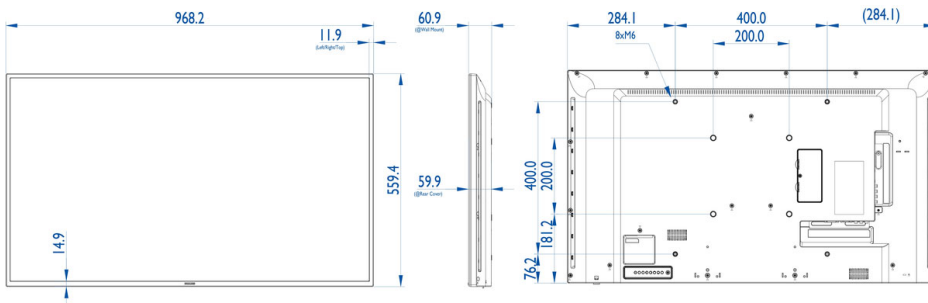

Kiadás dátuma
2019-01-24

Verzió: 2.1.1

12 NC: 8670 001 26175
EAN: 87 12581 73400 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

kábel, VGA kábel, Távézőrlő, Elemek a távézőrlőhöz, Használati útmutató CD ROM-on, Gyors üzembe helyezési útmutató

Egyéb

- Jótállás: 3 év garancia
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, francia, német, olasz, lengyel, orosz, spanyol, török, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai
- Előírt jóváhagyások: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA