



Philips Signage Solutions  
Q-Line-skärm

**43 tum**

Direkt LED-bakgrundsbelysning  
Full HD

**SignageSolutions**

**BDL4335QL**

## Stick ut

16/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line professionell skärm i full HD. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt, och du behöver ingen extra maskinvara. Tydlig bildkvalitet och Philips unika Ambilight gör ett kraftfullt intryck.

### **Strålande bild. Tillförlitliga prestanda**

- Full HD. Tydliga bilder. Skarp kontrast
- Ambilight. Perfekt anpassat omgivande ljus

### **Enkel konfiguration. Total kontroll.**

- CMND: Dra och släpp-systemhantering
- CMND & Control. Hantera, uppdatera, underhåll
- CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

### **Kostnadseffektiv systemlösning**

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar
- Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

# PHILIPS

# Funktioner

## CMND allmänt

Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

## CMND & Control



Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar

och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

## CMND & Create

Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

## Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

## Internminne

Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

## SmartCollection

SmartCollection innebär anpassningsbara lösningar för att uppfylla dina specifika krav.

Både integrerare och lösningssleverantörer erbjuds de senaste innovationerna, och publiken får uppleva kraftfulla lösningar. När vi utvecklar smarta innovationer fokuserar vi på lösningar som präglas av omtanke, innovativitet och effektivitet.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 42,5 tum / 108 cm
- Skärmapplösning: 1920 x 1080 bpkt
- Optimal upplösning: 1 920 x 1 080 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 3000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 6,5 ms
- Bildförhållande: 16:9
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildpunktavstånd: 0,49 x 0,49 mm
- Antal färger: 16,7 miljoner
- Ambilight: Tvåsidig
- DICOM: Klinisk D-bild

## Bildskärmsupplösningar som stöds

### Datorformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
1 280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz

### Videoformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
480i	60 Hz
480 bpkt	60 Hz
576 bpkt	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60Hz
1080i	50, 60Hz
1080p	50, 60 Hz

## Anslutningar

- Videoingång: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Komposit (RCA), VGA (analog D-Sub)
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag, Ljud vänster/höger (RCA)
- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA), 3,5 mm-uttag
- Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag
- Andra anslutningar: USB

## Bekvämlighet

- Minne: Åtkomst till internminne, 8 GB EMMC

- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Matris: Upp till 15 x 15
- Starta: Wake on LAN, Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus
- Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen
- Tangentbordskontroll: Läsbar, Dold
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45, En tråd (HDMI-CEC)
- Signalgenomkoppling: RS232, IR Loophthrough

## Mått

- Utrustningens mått (B x H x D):  
968,2 x 559,4 x 59,9 mm
- Rambahöjd: 11,9 (TLR) / 14,9 (B) mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D):  
38,12 x 22,02 x 2,36 tum
- VESA-montering: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Produktvikt: 8,70 kg
- Produktvikt (i lbs): 19,18 lb

## Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 timmar

## Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): 87 W (testmetod EnergyStar 6.0)
- Nätström: 100 ~ 240 VAC
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

## Ljud


- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

## Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-uppspelning, bild: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, VGA-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Användarhandbok på CD-skiva, Snabbstartguide

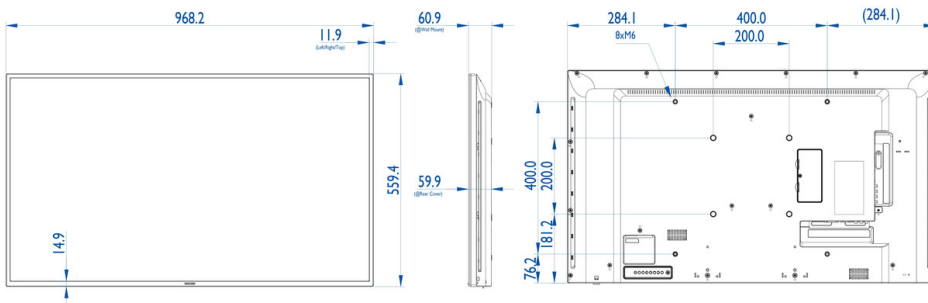

Publiceringsdatum  
2019-01-23

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 26175  
EAN: 87 12581 73400 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)