



Philips Signage Solutions
Q-Line-skærm

48"

Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

SignageSolutions

BDL4835QL

Skil dig ud

Nem opsætning af 16/7-skærm.

Informér og tryllebind med en professionel Philips Q-Line-skærm med Full HD. Denne pålidelige løsning kan komme op at køre så hurtigt som du har brug for det - uden ekstra hardware. Klar billedkvalitet og Philips' unikke Ambilight gør indtryk.

Flot billede. Pålidelig ydeevne

- Full HD. Klare billeder. Skarpt kontrast
- Ambilight. Perfekt indstillet omgivende lys

Nem opsætning. Total kontrol.

- CMND: Systemadministration ved hjælp af træk og slip
- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold

Omkostningseffektiv systemløsning

- Energibesparende automatisk kontrol af baggrundsbelysning
- Indbygget medieafspiller. Nemt at planlægge USB-indhold
- Enkel kontrol. Fjernadministrer skærme i dit netværk
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning

PHILIPS

Vigtigste nyheder

CMND generelt

Tag kontrol over dit netværk af professionelle Philips-skærme. Med CMND kan du administrere, opdatere og vedligeholde og afspille via én brugervenlig grænseflade. Fra installation til daglig drift.

CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af

skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

CMND & Create

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

Integreret medieafspiller

Du kan nemt planlægge indhold til afspilning fra USB, intern hukommelse, lokalt netværk eller

via internettet. Din professionelle Philips-skærm aktiveres fra standby for at afspille det ønskede indhold og vender derefter tilbage til standby, når gang afspilningen er færdig.

Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

SmartCollection

SmartCollection tilbyder løsninger, der kan tilpasses, så de opfylder dine specifikke behov.

Begge integratorer og løsningsudbydere tilbydes de nyeste innovationer, mens publikum kan nyde godt af virkningsfulde løsninger. Under udviklingen af smarte nyskabelser fokuserer vi på skånsomme, nyskabende og virkningsfulde løsninger.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 47,6 tommer / 120,9 cm
- Panelopløsning: 1920 x 1080p pixel
- Optimal opløsning: 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 4000:1
- Dynamisk kontrastforhold: 500.000:1
- Svartid (typisk): 8 ms
- Billedformat: 16:9
- Betragtningvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Pixel-størrelse: 0,549 x 0,549 mm
- Skærmfarver: 16,7 millioner
- Ambilight: 2-sidet
- DICOM: Klinisk digitalbillede

Understøttet skærmopløsning

Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Tilslutningsmuligheder

- Videoindgang: DVI-D, HDMI, Komponent (RCA), Komposit (RCA), VGA (analog D-SUB)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), 3,5 mm jackstik
- Ekstern styring: RJ45, RS232C (ind/ud) 2,5 mm jackstik, IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik
- Andre tilslutninger: USB

Komfort

- Hukommelse: Adgang til intern hukommelse, 8 GB eMMC
- Pauseskærm: Pixel-skift
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Matrix side om side: Op til 15 x 15
- Opstart: Vækning via LAN, Tænd-forsinkelse, Tænd-status
- Startvindue: aktiver/deaktiver Philips-logo
- Tastaturbetjening: Låsbar, Skjult
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45, En ledning (HDMI-CEC)
- Signalgennemsløfning: RS232, IR-gennemsløfning

Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 1081,8 x 623,4 x 59,9 mm
- Rammebredde: 11,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Apparattets mål i tommer (B x H x D): 42,59 x 24,54 x 2,36 tommer
- VESA-beslag: 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Produktvægt: 11,52 kg
- Vægt (lb): 25,4 lb

Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 5 ~ 40 °C
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 time(r)

Strøm

- Forbrug (tændt): 115 W (typ.) (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Lysnet: 100 ~ 240 VAC
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W RMS

Multimedieprogrammer

- USB-videoafspilning: 3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, DivX, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, XviD
- USB-billedafspilning: BMP, GIF, JPEG, JPG
- USB-lydafspilning: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA


Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, RS232-kabel,

VGA-kabel, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Brugervejledning på CD-ROM, Lynhåndbog

Diverse

- Garanti: 3 års garanti
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Polsk, Russisk, Spansk, Tyrkisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk
- Myndighedsgodkendelser: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA

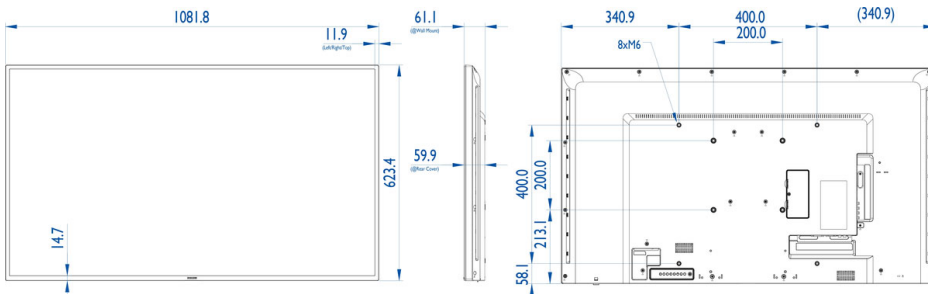

Udgivelsesdato
2019-01-24

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 26177
EAN: 87 12581 73401 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com