



Philips Signage Solutions
Q-Line дисплей

55"

Директно светодиодно фоново
осветление
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Откроява се

Лесен за настройване дисплей 18/7.

Информирайте и очаровайте с професионалния 4K Ultra HD дисплей от линията Q-Line на Philips. Това надеждно решение може да бъде пуснато и да заработи възможно най-бързо без допълнителен хардуер.

Брилянтна картина. Надеждно представяне

- 4K UHD. Богати изображение. Изключителен контраст

Настройване без усилие. Пълен контрол.

- CMND: Управление на системата с "плъзгане и пускане"
- CMND & Control. Управлявайте, актуализирайте, поддържайте

Икономично системно решение

- Енергоспестяващо управление на автоматичното задно осветление
- Вграден мултимедиен плейър. Планирайте лесно USB съдържание
- Лесно управление. Управлявайте дистанционно мрежовите дисплеи
- FailOver. Уверете се, че дисплеят ви никога няма да се изгаси

PHILIPS

Акценти

Общо CMND

Поемете контрол над вашата професионална мрежа от дисплеи на Philips. CMND ви позволява да управлявате, обновявате, поддържате и играете чрез един лесен за използване интерфейс. От инсталация до ежедневна работа.

CMND & Control




Стартирайте мрежата си от дисплеи чрез локална (LAN) връзка. CMND & Control ви позволява да изпълнявате важни функции,

като например контролиране на входовете и наблюдение на състоянието на дисплея. Независимо дали отговаряте за един екран или 100.

Вграден мултимедиен плейър

Лесно планирайте дадено съдържание да се възпроизвежда от USB, вътрешна памет, локална мрежа или чрез интернет. Вашият професионален дисплей на Philips ще се събуди от режим на готовност, за да възпроизведе желаното от вас съдържание, и след това ще се върне отново в режим на готовност, след като възпроизвеждането завърши.

FailOver

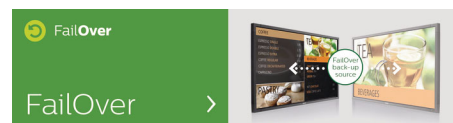

От чакалня до заседателната зала, никога не показвайте празен екран. FailOver позволява вашият професионален дисплей на Philips автоматично да превключва между първични и вторични входове, като гарантира, че съдържанието продължава да се възпроизвежда дори при липса на главния източник. Просто задайте списък с алтернативни входове, за да сте сигурни, че вашият бизнес е винаги достъпен.

Спецификации

Картина/дисплей

- Размер на екрана по диагонал: 54,6 инч / 138,7 см
- Разделителна способност на екрана: 3840 x 2160
- Оптимална разделителна способност: 3840 x 2160 при 60 Hz
- Яркост: 350 кандела/м²
- Съотношение на контраста (типично): 4000:1
- Съотношение на динамичния контраст: 500 000:1
- Време на отговор (типично): 8 мс
- Съотношение на размерите на картината: 16:9
- Зрителен ъгъл (п / п): 178 / 178 градуса
- Стъпка на пикселите: 0,315 x 0,315 mm
- Цветовете на дисплея: 1,07 милиарда

Поддържана разделителна способност на дисплея

Компютърни формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Видео формати

Разделителна способност	Скорост на обновяване
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Възможности за свързване

- Видео вход: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Аудио вход: Жак 3,5 мм
- Изход за аудио: Звук ляв/десен (RCA)
- Външен контрол: RJ45, RS232C (вход/изход) 2,5 mm жак, IR (вход/изход) 3,5 mm жак

Комфорт

- Функции за опазване на екрана: Пикселно изместване
- Функции за пестене на енергия: Smart Power
- Видео стена: До 15 x 15
- Стартиране: Събуждане чрез LAN, Закъснение при включване, Състояние на включване
- Стартов прозорец: активиране/деактивиране на логото на Philips
- Управление с клавиатурата: С възможност за заключване, Скрито
- Управление в мрежа: RS232, RJ45
- Верига на сигнала: RS232, ИЧ верига

Размери

- Ширина на рамката: 12,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Габарити на апарата (Ш x В x Д): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Габарити на апарата в инчове (Ш x В x Д): 48,79 x 28,02 x 2,43 инч
- VESA монтиране: 400 x 400 mm/200 x 200 mm, M6
- Тегло на изделието: 15,82 kg
- Тегло на изделието (фунтове): 34,88 lb

Условия на експлоатация

- Температурен диапазон (работен): 5 ~ 40 °C
- Температурен диапазон (съхранение): -20 ~ 60 °C
- Относителна влажност: 20 ~ 80 %
- Средно време между отказите: 50 000 час(а)

Захранване

- Потребление (режим "включено"): 125 W
- Мрежово захранване: 100 ~ 240 VAC
- Мощност на потребление в режим на готовност: <0,5 W

Звук

- Вградени високоговорители: 2 бр. по 10 W RMS


Мултимедийни приложения

- USB възпроизвеждане на видео: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB възпроизвеждане на картина: JPEG, BMP, PNG
- USB възпроизвеждане на аудио: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Philips 55BDL3010Q

Version 1.0

Release Date: 2019/02/01

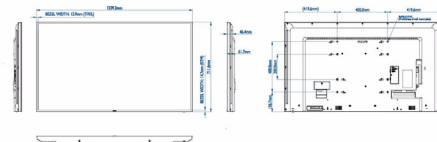

Дата на издаване
2019-02-01

Версия: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com