



Philips Signage Solutions
Displej řady Q

140 cm (55")

Podsvícení Direct LED
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Vynikněte

Displej se snadnou instalací pro provoz 18/7.

Informujte a zaujměte své zákazníky s tímto profesionálním displejem Philips 4K Ultra HD řady Q. Toto spolehlivé řešení můžete zprovoznit rychle a bez potřeby dalšího hardwaru.

Úchvatný obraz. Spolehlivý výkon

- 4K UHD. Bohatý obraz. Úžasný kontrast

Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola.

- CMND: Správa systému přetažení
- CMND & Control. Řiďte, aktualizujte, udržujte

Cenově dostupný systém

- Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie
- Integrovaný přehrávač médií. Snadno plánujte obsah ze zařízení USB
- Snadné ovládání. Spravujte na dálku displeje v síti
- FailOver. Postarejte se, aby displej nebyl nikdy prázdný

PHILIPS

Přednosti

CMND – obecné

Mějte pod kontrolou svou síť displejů Philips Professional. Systém CMND vám umožní spravovat, aktualizovat, udržovat a přehrávat prostřednictvím jednoho rozhraní s jednoduchým použitím. Od instalace ke každodennímu provozu.

CMND & Control




Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND &

Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100.

Integrovaný přehrávač médií

Snadno plánujte přehrávání obsahu ze zařízení USB, interní paměti, místní sítě nebo prostřednictvím Internetu. Displej Philips Professional se probudí z pohotovostního režimu, aby přehrál požadovaný obsah, a po dokončení přehrávání se do pohotovostního režimu zase vrátí.

FailOver



Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 54,6 palců / 138,7 cm
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160
- Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz
- Jas: 350 cd/m²
- Kontrastní poměr (typický): 4000:1
- Dynamický kontrastní poměr: 500 000:1
- Reakční doba (typická): 8 ms
- Poměr stran: 16:9
- Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň
- Rozteč obrazových bodů: 0,315 x 0,315 mm
- Barevnost displeje: 1,07 miliardy

Podporovaná rozlišení

Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Videoformáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i 60Hz	
1080p	60 Hz
720p 60Hz	
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Možnosti připojení

- Vstup videa: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Vstup zvuku: 3,5 mm konektor
- Výstup zvuku: Zvuk levý/pravý (RCA)
- Externí ovládání: RJ45, 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup), 3,5mm konektor IR (vstup/výstup)

Pohodlí

- Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů
- Funkce pro úsporu energie: Smart Power
- Čtvercový rastr: Až 15 x 15
- Spuštění: Wake up on LAN, Zpoždění při zapnutí, Stav při zapnutí

- Okno spuštění: zapnout / vypnout logo Philips
- Ovládání pomocí klávesnice: Uzamykatelný, Skrytý
- Síťové ovládání: RS232, RJ45
- Smyčkové propojení signálu: RS232, Smyčkové propojení IR

Rozměry

- Šířka rámečku: 12,9 (TLR), 14,7 (B) mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 48,79 x 28,02 x 2,43 palců
- Držák (standard VESA): 400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
- Hmotnost výrobku: 15,82 kg
- Hmotnost výrobku (lb): 34,88 lb

Provozní podmínky

- Rozsah teplot (provozní): 5 ~ 40 °C
- Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C
- Relativní vlhkost: 20 ~ 80 %
- Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin

Spotřeba

- Spotřeba (v režimu zapnuto): 125 W
- Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Zvuk


- Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W RMS

Multimediální aplikace

- USB přehrávání videa: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB přehrávání obrazu: JPEG, BMP, PNG
- USB přehrávání hudby: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RS232, Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Stručný návod k rychlému použití, Kabel pro infračervený senzor (1,8 m)
- Dodávané příslušenství: Kryt USB a šroub x1
- Podstavec: BM05922

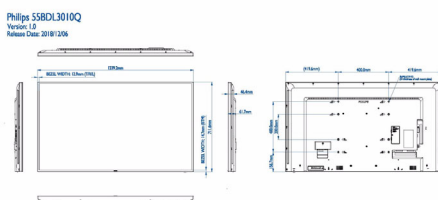

Datum vydání 2019-02-10

Verze: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com