



Philips Signage Solutions
Q-sorozatú kijelző

55"-es

Közvetlen LED háttérvilágítású
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Legyen szembetűnő

Egyszerűen beállítható 18/7 kijelző.

Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-Line professzionális 4K Ultra HD kijelzővel. Ez a megbízható megoldás igény szerint gyorsan üzembe helyezhető, és nincs szükség további hardverre.

Ragyogó képek. Megbízható teljesítmény

- 4K UHD. Színgazdag képek. Lenyűgöző kontraszt

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- CMND: Drag-and-drop rendszerkezelés
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás

Költséghatékony rendszermegoldás

- Energiatakarékos automatikus háttérvilágítás-vezérlés
- Beépített médialejátszó. Egyszerűen ütemezhető USB-tartalmak
- Egyszerű vezérlés. A hálózaton található kijelzők távoli kezelése
- FailOver. Biztosítja, hogy kijelzője soha ne legyen üres.

PHILIPS

Fénypontok

CMND – általános

Írja vezesse Philips professzionális kijelzőhálózatát a CMND segítségével. Így egyetlen egyszerűen használható felhasználói felületen keresztül végezheti az irányítást, frissítést, karbantartást és a tartalomlejátszást. A telepítéstől a napi szintű működtetésig.

CMND & Control




Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat

végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítani, akár 100-at.

Beépített médialejátszó

Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről, belső memóriáról, helyi hálózatról vagy az internetről. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.

FailOver (biztonsági védelem meghibásodás esetén)



A várótermektől a tárgyalókig a kijelzők soha nem lehetnek üresek. A FailOver lehetővé teszi, hogy Philips professzionális kijelzője automatikusan váltsa az elsődleges és másodlagos bemenetek között, biztosítva a tartalom folytonosságát, ha az elsődleges forrás leállna. Egyszerűen csak állítsa be az alternatív bemenetek listáját, ezzel megtartva az állandóságot.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 54,6 hüvelyk / 138,7 cm
- Panel felbontása: 3840 x 2160
- Optimális felbontás: 3840 x 2160, 60 Hz-en
- Fényerő: 350 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- Dinamikus kontrasztarány: 500 000:1
- Válaszidő (tipikus): 8 ms
- Képfarmat: 16:9
- Látószög (v / f): 178 / 178 fok
- Képpont-osztásköz: 0,315 x 0,315 mm
- A kijelző színei: 1,07 milliárd

Támogatott képernyőfelbontás

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

• Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Csatlakoztathatóság

- Videobemenet: 1 db DVI-I, 4 db HDMI, USB-vel
- Audióbemenet: 3,5 mm-es jack
- Hangkimenet: Audió bal/jobbs (RCA)
- Külső vezérlés: RJ45, RS232C (be/ki), 2,5 mm-es jack, IR (be/ki), 3,5 mm-es jack

Kényelem

- Képernyőmentési funkciók: Pixeltolás
- Energiatakarékossági jellemzők: Smart Power
- Osztott mátrix: Max. 15 x 15
- Indítás: Ébresztés: LAN, Késleltetés bekapcsolása, Státusz bekapcsolása

- Indítási ablak: Philips embléma engedélyezése / kikapcsolása
- Billentyűzet-vezérlés: Zárható, Rejtett
- Hálózaton keresztül vezérelhető: RS232, RJ45
- Jel áthurokolása: RS232, IR áthurokolás

Méret

- Keretvastagság: 12,9 (TLR), 14,7 (B) mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 48,79 x 28,02 x 2,43 hüvelyk
- VESA tartó: 400 x 400 mm/200 x 200 mm, M6
- Termék tömege: 15,82 kg
- Termék tömege (fontban): 34,88 lb

Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 ~ 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 ~ 60 °C
- Relatív páratartalom: 20 ~ 80 %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra

Energiaellátás

- Fogyasztás (bekapcsolva): 125 W
- Hálózati tápellátás: 100 ~ 240 VAC
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 10 W RMS

Multimédiás alkalmazások

- USB videolejátszás: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB képlejátszás: JPEG, BMP, PNG
- USB audiólejátszás: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, RS232 kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors üzembe helyezési útmutató, IR érzékelő kábele (1,8 m)
- Mellékelt tartozékok: USB-csatlakozó fedél és 1 db csavar
- Állvány: BM05922


Egyéb

- Jótállás: 3 év garancia

Philips 55BDL3010Q

Versió: 1.0

Készült: 2019/02/13

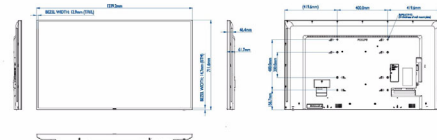

Kiadás dátuma
2019-02-13

Versió: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com