



Philips Signage Solutions
Ecrã linha Q

140 cm (55")

Retroiluminação LED direta
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Destaque-se

Ecrã de configuração fácil que funciona 18 horas por dia.

Transmita informações e destaque-se com um ecrã 4K Ultra HD Profissional Philips Q-Line. Esta solução fiável pode entrar rapidamente em ação assim que precisar sem hardware adicional.

Imagem brilhante. Desempenho fiável.

- 4K UHD. Imagens ricas. Contrastes deslumbrantes.

Configuração fácil. Controlo total.

- CMND: gestão do sistema de arrastar e largar
- CMND & Control. Operar, atualizar e manter.

Solução de sistema económico

- Controlo de retroiluminação automático com poupança de energia
- Leitor de multimédia integrado. Programe facilmente a reprodução de conteúdos USB.
- Controlo simples. Faça a gestão remota de ecrãs ligados em rede.
- FailOver. Garanta que o seu ecrã nunca fica vazio.

PHILIPS

Destques

CMND geral

Assuma o controlo da sua rede de ecrãs profissionais da Philips. O CMND permite-lhe realizar tarefas de gestão, atualização, manutenção e reprodução através de uma interface fácil de utilizar, desde a instalação à utilização diária.

CMND & Control




Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control

permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

Leitor de multimédia integrado

Programe facilmente a reprodução de conteúdos através de USB, memória interna, rede local ou Internet. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.

FailOver



Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não falha.

Especificações

Imagem/visualização

- Tamanho do ecrã na diagonal: 54,6 polegada / 138,7 cm
- Resolução do painel: 3840 x 2160
- Ótima resolução: 3840 x 2160 a 60 Hz
- Brilho: 350 cd/m²
- Rácio de contraste (típico): 4000:1
- Rácio de Contraste dinâmico: 500.000:1
- Tempo de resposta (típico): 8 ms
- Rácio de visualização: 16:9
- Ângulo de visão (h / v): 178 / 178 graus
- Densidades de píxeis: 0,315 x 0,315 mm
- Cores do ecrã: 1,07 mil milhões

Resolução suportada do ecrã

Formatos de computador

Resolução	Frequência de actualização
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formatos de vídeo

Resolução	Frequência de actualização
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Conetividade

- Entrada de vídeo: 1 DVI-I, HDMI (x4), USB
- Entrada de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Saída áudio: Áudio esquerda/direita (RCA)
- Controlo externo: RJ45, Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C, Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

Funcionalidades

- Funções de proteção de ecrã: Mudança de pixel
- Funções de poupança de energia: Smart Power
- Matriz em mosaico: Até 15 x 15

- Ligar: Activar na LAN, Ligar com atraso, Estado ligado
- Janela de início: activar/desactivar logótipo da Philips
- Controlo de teclado: Bloqueável, Oculto
- Controlável em rede: RS232, RJ45
- "Loop through" de sinal: RS232, "Loopthrough" IV

Dimensões

- Largura da moldura: 12,9 (sup./dir./esq.) / 14,7 (inf.) mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Dimensões da unidade em polegadas (L x A x P): 48,79 x 28,02 x 2,43 polegada
- Montagem VESA: 400 x 400 mm/200 x 200 mm, M6
- Peso do produto: 15,82 kg
- Peso do produto (lb): 34,88 lb

Condições de funcionamento

- Limite de temperaturas (funcionamento): 5 ~ 40 °C
- Limite de temperaturas (armazenamento): -20 ~ 60 °C
- Humidade relativa: 20~ 80 %
- MTBF: 50 000 hora(s)

Potência

- Consumo (Modo ligado): 125 W
- Alimentação elétrica: 100 ~ 240 V CA
- Consumo de energia em modo de espera: <0,5 W

Som

- Altifalantes incorporados: 2 x 10 W RMS

Aplicações multimédia

- Reprodução de vídeo via USB: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- Reprodução de imagem via USB: JPEG, BMP, PNG
- Reprodução de áudio via USB: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV


Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RS232, Telecomando, Pilhas para telecomando, Manual de início rápido, Cabo de sensor IV (1,8 m)

- Acessórios incluídos: Parafuso e tampa para USB x1
- Suporte: BM05922

Diversos

- Garantia: Garantia de 3 anos
- Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, Turco, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol, Chinês Tradicional
- Aprovações regulamentares: CE, CB, BSMI, FCC, Classe B

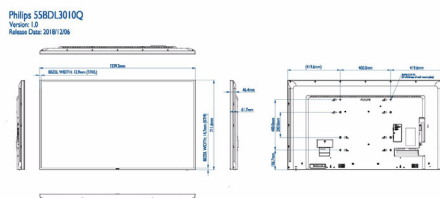

Data de publicação
2019-02-01

Versão: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com