



Philips Signage Solutions  
Q-Line-skärm

**55 tum**

Direkt LED-bakgrundsbelysning  
Ultra HD

**SignageSolutions**

**55BDL3010Q**

## Stick ut

18/7-skärm med enkel konfiguration.

Informera och fångsla med en Philips Q-Line Professionell 4K Ultra HD-skärm. Den här pålitliga lösningen kan komma igång blixtnabbt, och du behöver ingen extra maskinvara.

### **Strålände bild. Tillförlitliga prestanda**

- 4K UHD. Fylliga bilder. Enastående kontrast

### **Enkel konfiguration. Total kontroll.**

- CMND: Dra och släpp-systemhantering
- CMND & Control. Hantera, uppdatera, underhåll

### **Kostnadseffektiv systemlösning**

- Energibesparande automatisk bakgrundsbelysning
- Inbyggd mediaspelare. Schemalägg enkelt USB-innehåll
- Enkel kontroll. Fjärrhantera nätverksanslutna skärmar
- FailOver. Se till att skärmen aldrig släcks

**PHILIPS**

# Funktioner

## CMND allmänt

Ta kontroll över ditt Philips Professional Display-nätverk. Med CMND kan du hantera, uppdatera, underhålla och spela upp via ett lättanvänt gränssnitt. Från installation till daglig användning.

## CMND & Control




Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra

viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

## Inbyggd mediaspelare

Schemalägg enkelt innehåll som ska spelas upp från USB, internminne, lokalt nätverk eller via internet. Din Philips Professional Display vaknar från standbyläge för att spela upp önskat innehåll och återgår sedan till standbyläge när uppspelningen är klar.

## FailOver



Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Diagonal skärmstorlek: 54,6 tum / 138,7 cm
- Skärmapplösning: 3 840 x 2 160
- Optimal upplösning: 3 840 x 2 160 vid 60 Hz
- Ljusstyrka: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastförhållande (medel): 4000:1
- Dynamiskt kontrastförhållande: 500 000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Bildförhållande: 16:9
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Bildpunktavstånd: 0,315 x 0,315 mm
- Antal färger: 1,07 miljarder

## Bildskärmsupplösningar som stöds

### Datorformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
1920 x 1080	60 Hz
1 600 x 1 200	60Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 280 x 1 024	60 Hz
1280 x 720	60Hz
1 280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

### Videoformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720 bpkt	60 Hz
480i	60 Hz
480 bpkt	60 Hz

## Anslutningar

- Videoingång: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Ljudingång: 3,5 mm-uttag
- Ljudutgång: Ljud vänster/höger (RCA)
- Extern kontroll: RJ45, RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag, IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

## Bekvämlighet

- Skärmläckarfunktioner: Pixelskift
- Energisparfunktioner: Smart Power
- Matris: Upp till 15 x 15
- Starta: Wake on LAN, Påslagningsfördröjning, Påslagningsstatus

- Startskärm: Aktivera/avaktivera Philips-logotypen
- Tangentbordskontroll: Låsbar, Dold
- Nätverksstyrd: RS232, RJ45
- Signalgenomkoppling: RS232, IR Loophthrough

## Mått

- Rambahredd: 12,9 (TLR)/14,7 (B) mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Apparatstorlek i tum (B x H x D): 48,79 x 28,02 x 2,43 tum
- VESA-montering: 400 x 400 mm/200 x 200 mm, M6
- Produktvikt: 15,82 kg
- Produktvikt (i lbs): 34,88 lb

## Driftförhållanden

- Temperaturintervall (drift): 5 ~ 40 °C
- Temperaturintervall (förvaring): -20 ~ 60 °C
- Relativ luftfuktighet: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50 000 timmar

## Effekt

- Förbrukning (aktivt läge): 125 W
- Nätström: 100 ~ 240 VAC
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

## Ljud

- Inbyggda högtalare: 2 x 10 W RMS

## Multimedietillämpningar

- USB-uppspelning, video: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB-uppspelning, bild: JPEG, BMP, PNG
- USB-uppspelning, ljud: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: AC-nätkabel, RS232-kabel, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen, Snabbstartguide, IR-sensorkabel (1,8 m)
- Tillbehör som medföljer: USB-hölje och skruv x 1
- Ställning: BM05922


## Övrigt

- Garanti: 3 års garanti
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Polska, Turkiska, Ryska, kinesiska (förenklad), Spanska, Traditionell

kinesiska

- Myndighetsgodkännande: CE, CB, BSMI, FCC, klass B

Philips 55BDL3010Q  
Version: 1.0  
Release Date: 2019-01-31

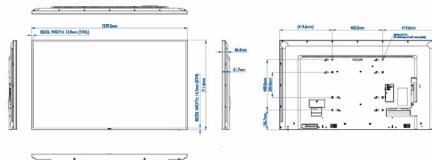

Publiceringsdatum  
2019-01-31

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788  
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)