



Philips Signage Solutions
Monitor Q-Line

140 cm (55")

Bezpośrednie podświetlenie LED
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Wyróżnij się

Łatwy w konfiguracji wyświetlacz 18/7.

Informuj i przyciągaj uwagę dzięki profesjonalnemu monitorowi 4K Ultra HD Philips Q-Line. To niezawodne rozwiązanie można błyskawicznie uruchomić bez dodatkowego sprzętu.

Perfekcyjny obraz. Niezawodna wydajność.

- 4K UHD. Wspaniałe obrazy. Wyraźny kontrast

Prosta konfiguracja. Pełna kontrola.

- CMND: zarządzanie systemem metodą „przeciągnij i upuść”
- CMND & Control. Praca, aktualizacja, konserwacja.

Ekonomiczne rozwiązanie

- Energooszczędne i automatyczne sterowanie podświetleniem
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny. Łatwe planowanie odtwarzania treści z USB.
- Łatwe sterowanie. Zarządzaj zdalnie monitorami w sieci.
- FailOver. Gwarantujemy, że Twój monitor nigdy nie zgaśnie

PHILIPS

Zalety

CMND – ogólne informacje

Przejmij kontrolę nad siecią profesjonalnych monitorów Philips. CMND umożliwia zarządzanie, aktualizowanie, konserwację i odtwarzanie za pomocą jednego łatwego w użyciu interfejsu — od instalacji do codziennej pracy.

CMND & Control




Uruchom sieć monitorów przez połączenie lokalne (LAN). CMND & Control umożliwia wykonywanie ważnych funkcji, takich jak

sterowanie wejściami i monitorowanie stanu monitorów. Niezależnie od tego, czy obsługujesz jeden ekran czy 100.

Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Łatwo zaplanuj odtwarzanie treści z nośnika USB, pamięci wewnętrznej, sieci lokalnej lub przez Internet. Profesjonalny monitor Philips wybudzi się z trybu gotowości, aby odtwarzać żądane treści, a następnie powróci do trybu gotowości po zakończeniu odtwarzania.

Tryb awaryjny (FailOver)

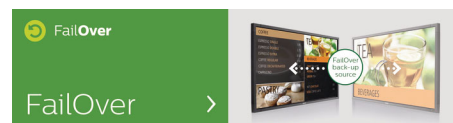

Goście siedzący w sali konferencyjnej lub poczekalni nigdy nie zobaczą czarnego ekranu. Tryb FailOver sprawia, że profesjonalny monitor Philips będzie automatycznie przełączać między głównymi a dodatkowymi wejściami, sprawiając, że na ekranie zawsze będzie wyświetlana zawartość, nawet jeśli wejście główne wyłączy się. Wystarczy skonfigurować listę alternatywnych wejść, aby mieć pewność, że ekran nie zgaśnie.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Długość przekątnej ekranu: 54,6 cali / 138,7 cm
- Rozdzielczość panelu: 3840 x 2160
- Optymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 przy 60 Hz
- Jasność: 350 cd/m²
- Współczynnik kontrastu (typowy): 4000:1
- Dynamiczny współczynnik kontrastu: 500 000:1
- Czas reakcji (standardowy): 8 ms
- Format obrazu: 16:9
- Kąt widzenia (p / p): 178 / 178 stopnie
- Rozmiar płamki: 0,315 x 0,315 mm
- Kolory wyświetlacza: 1,07 miliarda

Obsługiwana rozdzielczość ekranu

Formaty komputerowe

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
1920 x 1080	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Formaty wideo

Rozdzielczość	Częstotliwość odświeżania
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i	60 Hz
1080p	60 Hz
720p	60 Hz
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Możliwości połączeń

- Wejście wideo: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Wejście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wyjście audio: Audio L/P (RCA)
- Zdalne sterowanie: RJ45, RS232C (wejście/wyjście), gniazdo 2,5 mm, IR (wejście/wyjście), gniazdo 3,5 mm

Udogodnienia

- Funkcje ochrony ekranu: Przesunięcie piksela
- Funkcje energooszczędne: Smart Power
- Efekt mozaiki: Do 15 x 15
- Uruchamianie: Wake up on LAN, Opóźnienie

włączenia, Stan włączenia

- Okno uruchamiania: Włączanie/wyłączanie logo Philips
- Kontrola klawiatury: Blokowany, Ukryta
- Sterowanie przez sieć: RS232, RJ45
- Pętla sygnału: RS232, IR Loophrough

Wymiary

- Szerokość osłony: 12,9 (górze, lewa i prawa strona) / 14,7 (dół) mm
- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Wymiary zestawu (w calach) (szer. x wys. x gł.): 48,79 x 28,02 x 2,43 cali
- Mocowanie zgodne ze standardem VESA: 400 x 400 mm / 200 x 200 mm, M6
- Waga produktu: 15,82 kg
- Waga produktu (funty): 34,88 lb

Warunki eksploatacji

- Zakres temperatur (eksploatacja): Od 5 do 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): Od -20 do 60 °C
- Wilgotność względna: Od 20 do 80 %
- Średni okres międzyawaryjny (MTBF): 50 000 godzin

Moc

- Pobór mocy (tryb włączenia): 125 W
- Zasilanie sieciowe: 100~240 V AC
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,5 W

Dźwięk

- Wbudowane głośniki: 2 x 10 W RMS

Zastosowania multimedialne

- Odtwarzanie wideo przez złącze USB: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- Odtwarzanie zdjęć przez złącze USB: JPEG, BMP, PNG
- Odtwarzanie dźwięku przez złącze USB: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV


Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, Przewód RS232, Pilot, Baterie do pilota, Skrócona instrukcja obsługi, Przewód czujnika podczerwieni (1,8 m)

- Akcesoria w zestawie: Pokrywa USB i śruba x1
- Podstawa: BM05922

Różne

- Gwarancja: 3-letnia gwarancja
- Języki menu ekranowego (OSD): angielski, francuski, niemiecki, włoski, polski, turecki, rosyjski, chiński uproszczony, hiszpański, chiński (tradycyjny)
- Certyfikaty: CE, CB, BSMI, FCC, klasa B

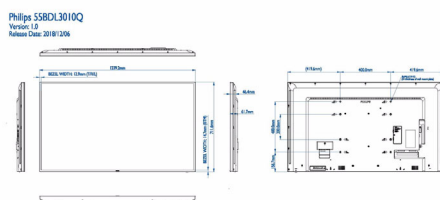

Data wydania 2019-01-31

Wersja: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com