



Philips Signage Solutions
Q-Line Ekran

55 inç

Doğrudan LED Arkadan
Işıklandırma
Ultra HD

SignageSolutions

55BDL3010Q

Öne çıkan tasarım

Kolay kurulumlu 18/7 ekran.

Philips Q-Line Profesyonel 4K Ultra HD Ekran ile hem bilgilendirin hem de dikkatleri üzerinize çekin. Bu güvenilir çözüm, ek donanım gerektirmeden hızlıca kurulup çalıştırılabilir.

Muhteşem görüntüler. Güvenilir performans

- 4K UHD. Zengin görseller. Çarpıcı kontrol

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın

Ekonomik sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- Entegre ortam oynatıcı. USB içeriğini kolayca planlayın
- Basit kontrol. Ağa bağlı ekranları uzaktan yönetin
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

PHILIPS

Özellikler

CMND genel

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol



Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol

etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

Dahili medya oynatıcı

USB, dahili bellek, yerel ağ veya İnternet üzerinden oynatılacak içeriği kolayca planlayın. Philips Profesyonel Ekranınız; istediğiniz içeriği oynatmak için bekleme modundan uyanır ve oynatma işlemi tamamlandığında bekleme moduna döner.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 54,6 inç / 138,7 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 4000:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- En-boy oranı: 16:9
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Piksel aralığı: 0,315 x 0,315 mm
- Ekran renkleri: 1,07 Milyar

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
1920 x 1080	60 Hz
60Hz'de 1600 x 1200	
1440 x 900	60Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1024 x 768	60, 70, 75Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
720 x 400	70Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
3840 x 2160	60 Hz
3840 x 2160	30 Hz
1080i 60Hz	
1080p	60Hz
720p 60Hz	
480i	60 Hz
480p	60 Hz

Bağlantı

- Video girişi: DVI-I x 1, HDMI (x4), USB
- Ses girişi: 3,5 mm jak
- Audio çıkışı: Ses Sol/Sağ (RCA)
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Kullanılabilirlik

- Ekran koruma işlevleri: Piksel Kaydırma
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 15
- Başlatma: LAN'da uyanma, Açma geciktirme, Açma

durumu

- Başlatma penceresi: Philips logosunu etkinleştir/ devre dışı bırak
- Klavye kontrolü: Kilitlenebilir, Gizli
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RS232, RJ45
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loophthrough

Boyutlar

- Çerçeve genişliği: 12,9 (TLR) / 14,7 (B) mm
- Set boyutları (G x Y x D): 1239,2 x 711,6 x 61,71 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 48,79 x 28,02 x 2,43 inç
- VESA Montaj: 400 x 400 mm / 200 x 200 mm, M6
- Ürün ağırlığı: 15,82 kg
- Ürün ağırlığı (lb): 34,88 lb

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 5 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- MTBF: 50.000 saat

Güç

- Tüketim (Açık modu): 125 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Video: 3GP, 3GPP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TP, TRP, TS, VOB, WMV
- USB Oynatma Resim: JPEG, BMP, PNG
- USB Oynatma Ses: AAC, ASF, MP3, MP4, WAV

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, RS232 kablosu, Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, IR sensör kablosu (1,8 M)
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: USB Kapağı ve vida x1
- Stand: BM05922

Çeşitli

- Garanti: 3 Yıl garanti
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca,

- Almanca, İtalyanca, Lehçe, Türkçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, Klasik Çince
- Yasal onaylar: CE, CB, BSMI, FCC, Sınıf B

Philips 55BDL3010Q
Versiyon 1.0
Kullanılabilirlik: 2019/02/05

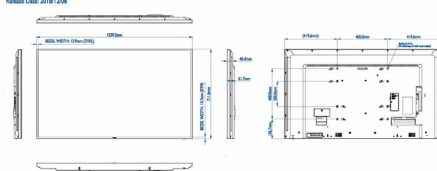

Yayın tarihi 2019-02-05

Sürüm: 1.0.1

12 NC: 8670 001 56788
EAN: 87 12581 75410 5

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com