

Philips Signage Solutions
Multi-Touch kijelző

24"

Android rendszerrel
Multi-touch

SignageSolutions

24BDL4151T



Tegye személyessé

Kompakt Multi-Touch kijelző.

Reklámozzon. Tájékoztasson. Keltsen érdeklődést. Az áttekinthető, tiszta képet biztosító, érzékeny Philips Multi-Touch intelligens kijelző kiváló többfunkciós megoldást nyújt. A megjelenített tartalom könnyedén kezelhető távolról, és az egység egyszerűen csatlakoztatható 4G modulokhoz. A Power-over-Ethernet technológia lehetővé teszi a rugalmas elhelyezést.

Egyedülálló képminőség. Érzékeny érintőképernyő.

- Éles kontraszt. Kiemelkedő olvashatóság
- Plug&Play 10-pontos Multi-Touch kijelző
- Android 7 SoC processzor. Natív és webes alkalmazások
- Beépített kamera, mikrofon és hangszórók

Egyszerű beállítás. Teljes vezérelhetőség.

- Egyszerű telepíthetőség PoE+ technológiával
- CMND & Control. Üzemeltetés, frissítés, karbantartás
- CMND & Create. Saját tartalmak fejlesztése és közzététele
- CMND & Deploy. Alkalmazások távoli telepítése és indítása

Sokoldalú rendszermegoldás

- TeamViewer Host alkalmazás. Távoli vezérlés és képernyőmegosztás
- Beépített mPCIe foglalat opcionális 4G/LTE modul számára
- Belső memória. Tartalmak feltöltése az azonnali lejátszáshoz
- Sokoldalú rögzíthetőség: állítva, fektetve vagy asztalra

PHILIPS

Fénypontok

Android rendszerrel

Vezérelje kijelzőjét internetcsatlakozáson keresztül. Az Android alapú Philips Professional kijelzők natív Android alkalmazásokra optimalizáltak, de webes alkalmazásokat is telepíthet közvetlenül a kijelzőre. A beépített időzítő megkönnyíti a napszaktól függő alkalmazások és tartalmak indítását.

Beépített kamera

A beépített kamera, mikrofon és hangszórók révén ez a kis méretű érintőképernyő egy igazán sokoldalú megoldássá válik. Használható kiskereskedelmi vásárlói felmérésekhez, forgalomelemzésekhez és sok minden másához. Használja ki az Android MI alkalmazások erejét, hogy célzott tartalmat jelenítsen meg. Vagy egyszerűen csak használja videokonferenciára kijelzőjét.

Power over Ethernet (PoE+).

Szinte bárhova lehelyezheti Philips professzionális kijelzőjét. A PoE+ révén egyetlen kábelon keresztül árammal és adattal láthatja el kijelzőjét. Nincs szükség hálózati aljzatra, de ha mégis csatlakoztatni szeretné, arra az esetre hálózati adaptert is mellékelünk.

Belső memória

Tartalmakat menthet el és játszhat le anélkül, hogy szükség lenne állandó külső lejátszóra. A Philips professzionális kijelző belső memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi média feltöltését a kijelzőbe az azonnali lejátszáshoz. A belső memória gyorsítótárként is funkcionál az online streameléshez.

CMND & Create

Kezelje tartalmait a CMND & Create segítségével. Az egyszerű áthúzásokkal

kezelhető felhasználói felület révén egyszerűen közzéteheti saját tartalmait, legyen az napi ajánlat vagy védjeggyel ellátott vállalati információ. Az előre betöltött sablonokkal és beépített minialkalmazásokkal pillanatok alatt üzembe helyezhetők a képek, szövegek és videók.

CMND & Control



Üzemeltesse kijelzőhálózatát helyi (LAN) kapcsolaton keresztül. A CMND & Control segítségével olyan létfontosságú funkciókat végezhet, mint a bemenetek irányítása és a kijelző állapotának nyomon követése – akár egy kijelzőt kell irányítania, akár 100-at.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 23,6 hüvelyk / 59,94 cm
- Optimális felbontás: 1920 x 1080
- Fényerő: 250 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 1000:1
- Képfórmula: 16:9
- Válaszidő (tipikus): 5 ms
- Látószög (v / f): 170 / 160 fok
- A kijelző színei: 16,7 M
- Pozicionálás: Fekvő (24/7), Álló (24/7)

Interaktivitás a Multi-touch technológiával

- Multi-touch technológia: Vetített, kapacitív
- Védőüveg: 1,5 mm-es temperált biztonsági üveg
- Érintőpontok: 10 egyszerre használható érintőpont

Operációs rendszer

- Operációs rendszer: Android 7.1.2

Belső lejátszó

- CPU: RK3399
- Memória: 4 GB DDR3
- Micro SD kártyanyílás: 2.0 verziójú Micro SD (SD/SDHC kártya max. 128 GB-ig)
- Belső memória: 16 GB EMMC

Kamera

- Kamera: Beépített, 2 MP/1080P (1920 x 1080)

Hang

- Beépített hangszórók: 2 x 2 W

Kommunikáció

- Ethernet: 10 Mb/s /100Mb/s /1GB /PoE
- Wi-Fi/ WLAN: Beépített, IEEE802.11 b/g/n/ac, 2,4/5 GHz

Csatlakoztathatóság

- Egyéb csatlakozások: micro SD, mPCIe, Micro USB (1 db) (OTG)
- AV bemenet: 1 db HDMI
- AV kimenet: 1 db 3,5 mm-es csatlakozó (b/j), 1 db HDMI (csak Android)
- USB-vel: USB 2.0 x 1, 1 db USB 3.0 gyorsítottással, Micro USB érintési kapcsolattal

Kényelem

- Billentyűzet-vezérlés: Rejtett, Zárható
- Egyéb kényelmi jellemzők: G-érzékelő automatikus forgatáshoz

Energiaellátás

- Hálózati tápellátás: 20 V DC ±5%, 1,5 A
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W
- Fogyasztás (tipikus): 25 W
- PoE + (Power over Ethernet): max. 60 W (IEEE 802.3at)

Előírt jóváhagyások/egyebek

- Előírt jóváhagyások: IEC 60950, A osztály, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, A osztály, GS, PSE, TÜV, UL
- Jótállás: 3 év (csak bizonyos készülékeknél)

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati adapter
- Állvány: asztali állvány (csak fektetett álláshoz)

Működtetési feltételek


- Hőmérséklettartomány (üzem): 0-45 °C
- Relatív páratartalom: Működési: 30–80%, tárolási: 10–85% %
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Tengerszint feletti magasság: 0 ~ 3000 m
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -10 ~ 60 °C

Egyéb

- Képernyőn megjelenő nyelvek: arab, angol, francia, német, olasz, japán, lengyel, spanyol, török, orosz, egyszerűsített kínai, hagyományos kínai, dán, holland, finn, norvég, portugál, svéd

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 566,50 x 361,10 x 49,20 mm
- Termék tömege: 4,0 kg/8,82 font
- VESA tartó: 100 x 100 M4
- A készülék méretei hüvelykben (Sz x Ma x Mé): 22,3 x 14,22 x 1,94 hüvelyk
- Keretvastagság: 22,6 mm (L/R), 30,8 (T), 33,9 (B)

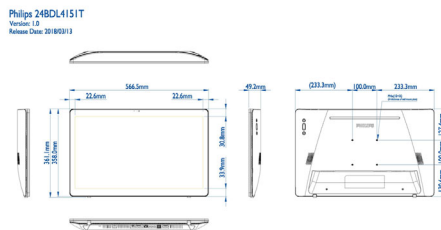

Kiadás dátuma
2019-02-13

Verzió: 3.0.2

12 NC: 8670 001 53885
EAN: 87 12581 75221 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com