



Philips Signage Solutions  
Multi-Touch-skærm

24"

På Android-plattform  
Multi-touch

**SignageSolutions**

24BDL4151T



## Gør det personligt

Kompakt Multi-Touch-skærm.

Promover. Informer. Fasciner. Denne tydelige og hurtigt reagerende Philips Multi-Touch Smart-skærm er en overlegen alt i én-løsning. Det er nemt at fjernbetjene indhold, og det er enkelt at tilslutte 4G-moduler. Med Power-over-Ethernet kan den placeres overalt

### Fantastisk billede. Hurtigt reagerende berøringskærm.

- Klar kontrast. Letlæseligt
- Plug-and-play Multi-Touch-skærm med 10 punkter
- Android 7 SoC-processor. Indbyggede og webapps
- Indbygget kamera, mikrofon og højttaler

### Nem opsætning. Total kontrol.

- Nem installation med PoE+-teknologi
- CMND & Control. Betjen, opdater, vedligehold
- CMND & Create. Du kan udvikle og lancere dit eget indhold
- CMND & Deploy. Installer og start apps via fjernadgang

### Alsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernbetjening og skærmdeling
- Integreret mPCIe-stik til valgfrit 4G/LTE-modul
- Intern hukommelse. Upload indhold til øjeblikkelig afspilning
- Fleksibel montering: stående, liggende og bordholder

**PHILIPS**

## Vigtigste nyheder

### På Android-plattform

Kontroller din skærm via en internetforbindelse. Professionelle Philips-skærme på Android-plattform er optimeret til indbyggede Android-apps, og du kan også installere webapps direkte på skærmen. Et indbygget planlægningsværktøj gør det nemt at starte apps og indhold ud fra tidspunktet på dagen.

### Indbygget kamera

Det indbyggede kamera, mikrofonen og højttalerne gør denne lille berøringsskærm til en meget alsidig, smart løsning. Brug den til måling af publikum hos forhandlere, kundetilstrømningsanalyser og meget mere. Få mest muligt ud af Android AI-apps, eller brug blot skærmen til videokonferencer.

### Power over Ethernet (PoE+).

Placer din professionelle Philips-skærm næsten alle steder. PoE+ gør det muligt at levere strøm og data til din skærm via ét enkelt Ethernet-kabel. Du behøver ikke en stikkontakt, men der følger også en strømadapter med, hvis du ønsker at tilslutte.

### Intern hukommelse

Gem og afspil indhold uden behov for en permanent ekstern afspiller. Din professionelle Philips-skærm har en intern hukommelse, hvilket giver dig mulighed for at uploade medier til skærmen til øjeblikkelig afspilning. Den interne hukommelse fungerer også som cache til online streaming.

### CMND & Create

Tag kontrollen over dit indhold med CMND & Create. En grænseflade med træk og slip-

funktionalitet gør det nemt at publicere dit eget indhold – uanset om det er et menukort med dagens ret eller virksomhedsoplysninger. Forudfyldte skabeloner og indbyggede widgets sikrer, at stillbilleder, tekst og video er klar på ingen tid.

### CMND & Control



Kør dit netværk af skærme over lokal forbindelse (LAN). CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner som kontrol af indgange og overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller 100.

# Specifikationer

## Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 23,6 tommer / 59,94 cm
- Optimal opløsning: 1920 x 1080
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 1000:1
- Billedformat: 16:9
- Svartid (typisk): 5 ms
- Betragtningvinkel (v / l): 170 / 160 °
- Skærmfarver: 16,7 M
- Placering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

## Multi-Touch-interaktivitet

- Multi-Touch-teknologi: Projiceret kapacitiv
- Beskyttelsesglas: 1,5 mm hærdet sikkerhedsglas
- Berøringspunkter: 10 samtidige berøringspunkter

## Operativsystem

- Operativsystem: Android 7.1.2

## Intern afspiller

- CPU: RK3399
- Hukommelse: 4 GB DDR3
- MicroSD-kortstik: MicroSD ver.2.0 (SD/SDHC-kort op til maks. 128 GB)
- Intern hukommelseslagring: 16 GB EMMC

## Kamera

- Kamera: Indbygget 2 MP/1080p (1920 x 1080)

## Lyd

- Indbyggede højttalere: 2 x 2 W

## Kommunikation

- Ethernet: 10 Mbit/s/100 Mbit/s/1 GB/PoE
- Wi-Fi/WLAN: IEEE802.11 b/g/n/AC, 2,4/5 GHz på kortet

## Tilslutningsmuligheder

- Andre tilslutninger: micro SD, mPCIe, Mikro-USB (x1) (OTG)
- AV-indgang: HDMI x 1
- AV-udgang: 3,5 mm stik (L/R) x1, HDMI x1 (kun Android)
- USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 med hurtig opladning, Mikro-USB til touch-tilslutning

## Komfort

- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Andet udstyr: G-sensor til automatisk rotation

## Strøm

- Lysnet: DC 20 V ± 5 %, 1,5 A
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Forbrug (typisk): 25 W
- PoE + (Power over Ethernet): Maks. 60 W (IEEE 802.3at)

## Myndighedsgodkendelser/andet

- Myndighedsgodkendelser: IEC 60950, klasse A, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, klasse A, GS, PSE, TUV, UL
- Garanti: 3 år (hvis relevant)

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC-strømadapter
- Stander: Skrivebordsstander (kun liggende)

## Driftsforhold

- Temperaturinterval (drift): 0-45 °C
- Relativ fugtighed: Drift: 30 % ~ 80 %, opbevaring: 10 % - 85 %
- MTBF: 50.000 time(r)
- Højde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturinterval (opbevaring): -10 ~ 60 °C


## Diverse

- Sprog for visning på skærm: Arabisk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Dansk, Hollandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

## Mål

- Mål på anlæg (B x H x D): 566,50 x 361,10 x 49,20 mm
- Vægt: 4,0 kg/ 8,82 lb
- VESA-beslag: 100 x 100 M4
- Apparatets mål i tommer (B x H x D): 22,3 x 14,22 x 1,94 tommer
- Rammebredde: 22,6 mm (L/R), 30,8 (T), 33,9 (B)

Philips 24BDL4151T  
Version: 3.0  
Revised Date: 2019/02/13

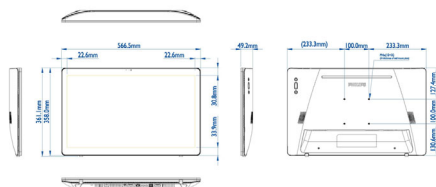

Udgivelsesdato  
2019-02-08

Version: 3.0.2

12 NC: 8670 001 53885  
EAN: 87 12581 75221 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)