



Philips Signage Solutions
Flerberøringsskjerm

24"

Drevet av Android
Multi-touch

SignageSolutions

24BDL4151T



Gjør det personlig

Kompakt Multi-Touch-skjerm.

Promoter. Informer. Skap interesse. Denne klare, responsive Philips Multi-Touch-smartskjermen gir deg en enestående alt-i-ett løsning. Innholdet er enkelt å administrere eksternt, og det er lett å koble til 4G-moduler. Power-over-Ethernet muliggjør fleksibel plassering

Enestående bilde. Responsiv berøringsskjerm.

- Skarp kontrast. Høy leselighet
- Plug-and-play 10-punkts Multi-Touch-skjerm
- Android 7 SoC-prosessor. Opprinnelige apper og webapper
- Innebygd mikrofon, høyttaler og kamera

Enkelt oppsett. Total kontroll.

- Enkel installasjon med PoE+-teknologi
- CMND & Control. Styr, oppdater og vedlikehold.
- CMND & Create. Utvikle og vis ditt eget innhold.
- CMND & Deploy. Installer og start apper eksternt

Allsidig systemløsning

- TeamViewer Host-app. Fjernkontroll og skjermdeling
- Integrert mPCIe-spør for valgfri 4G/LTE-modul
- Internt minne. Last opp innhold, og spill det av umiddelbart.
- Fleksibel montering: stående, liggende og på bordet

PHILIPS

Høydepunkter

Drevet av Android

Styr skjermen via en Internett-forbindelse. Android-drevne profesjonelle Philips-skjermer er optimalisert for opprinnelige Android-apper, og du kan også installere webapper direkte på skjermen. En innebygd planlegger gjør det enkelt å starte apper og innhold basert på tidspunkt på dagen.

Innebygd kamera

Den innebygde mikrofonen, høyttaleren og kameraet gjør denne lille berørings skjermen til en utrolig allsidig smartløsning. Bruk den til målinger av salgspublikum, kundesporanalyser og mer. Utnytt kraften til Android AI-apper for å vise målrettet innhold. Alternativt kan du ganske enkelt bruke skjermen til videokonferanser.

Power over Ethernet (PoE+).

Plasser den profesjonelle Philips-skjermen nesten hvor som helst. PoE+ muliggjør levering av strøm og data til skjermen via én enkelt Ethernet-kabel. Du trenger ikke strømuttak, men en strømadapter leveres også hvis du ønsker å plugge inn.

Internt minne

Lagre og spill av innhold uten behov for en fast ekstern spiller. De profesjonelle skjermene fra Philips har et internt minne, noe som gjør at du kan laste opp medieinnhold til skjermen og spille det av umiddelbart. Det interne minnet fungerer også som en buffer for Internett-strømming.

CMND & Create

Ta kontroll over innholdet ditt med CMND & Create. Et dra-og-slipp-grensesnitt gjør det enkelt å publisere eget innhold – alt fra daglige oppslagstavler til bedriftsinformasjon. Forhåndslastede maler og integrerte widgeter sørger for at stillbilder, tekst og video vises innen kort tid.

CMND & Control



Kjør skjermene dine over en lokal (LAN) tilkobling. CMND & Control gir deg muligheten til å utføre viktige funksjoner som å kontrollere innganger og overvåke skjermstatus – uansett om du styrer én skjerm eller 100.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Diagonal skjermstørrelse: 23,6 tommer / 59,94 cm
- Optimal oppløsning: 1920 x 1080
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 1000 : 1
- Sideforhold: 16:9
- Svartid (typisk): 5 ms
- Visningsvinkel (h / v): 170 / 160 grader
- Skjermfarger: 16,7 M
- Plassering: Liggende (24/7), Stående (24/7)

Samhandling med flerberøring

- Multi-touch-teknologi: Projected capacitive
- Beskyttelsesglass: 1,5 mm herdet sikkerhetsglass
- Berøringspunkter: Ti samtidige berøringspunkter

Operativsystem

- Operativsystem: Android 7.1.2

Intern spiller

- CPU: RK3399
- Minne: 4 GB DDR3
- microSD-kortspor: microSD-versjon 2.0 (SD- / SDHC-kort opptil maks 128 GB)
- Internminne: 16 GB EMMC

Kamera

- Kamera: Innebygd 2 MP / 1080P (1920 x 1080)

Lyd

- Innebygde høyttalere: 2 x 2 W

Kommunikasjon

- Ethernet: 10 Mbit/s / 100 Mbit/s / 1 GB / PoE
- Wi-Fi/WLAN: Ombord IEEE802.11 b/g/n/ac 2,4/ 5 GHz

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: micro SD, mPCIe, Mikro-USB (x1) (OTG)
- AV-inngang: HDMI x1
- AV-utgang: 3,5 mm jack(kontakt) (v/h) x1, HDMI x1 (bare Android)
- USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 og rask lading, Mikro-USB for berøringsstilkobling

Anvendelighet

- Tastaturkontroll: Skjult, Låsbar
- Andre praktiske funksjoner: G-sensor for automatisk rotasjon

Drift

- Strømnett: DC 20 V ± 5 %, 1,5 A
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W
- Forbruk (typisk): 25 W
- PoE + (Power over Ethernet): maks 60 W (IEEE 802.3at)

Juridiske godkjenninger / Annet

- Juridiske godkjenninger: IEC 60950 klasse A, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, klasse A, GS, PSE, TUV, UL
- Garanti: Tre år (hvis aktuelt)

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC-strømadapter
- Stativ: skrivebordsstativ (bare liggende)

Driftsforhold


- Temperaturområde (drift): 0-45 °C
- Relativ luftfuktighet: Bruk: 30-80 %, oppbevaring: 10-85 %
- MTBF: 50 000 time(r)
- Høyde: 0 ~ 3000 m
- Temperaturområde (lagring): -10-60 °C

Diverse

- Visningsspråk på skjermen: Arabisk, Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Japansk, Polsk, Spansk, Tyrkisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Nederlandsk, Finsk, Norsk, Portugisisk, Svensk

Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 566,50 x 361,10 x 49,20 millimeter
- Vekt på produktet: 4,0 kg / 8,82 lb
- VESA-montering: 100 x 100 M4
- Mål for apparat (tommer) (B x H x D): 22,3 x 14,22 x 1,94 tommer
- Rammens bredde: 22,6 mm (V/H), 30,8 mm (T), 33,9 mm (B)

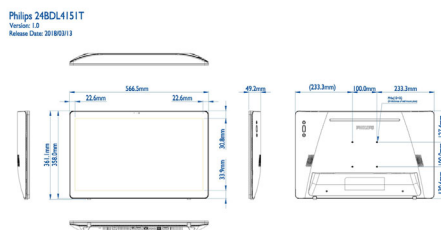

Utgivelsesdato
2019-02-10

Versjon: 3.0.2

12 NC: 8670 001 53885
EAN: 87 12581 75221 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com