

Philips Signage Solutions
Çoklu Dokunmatik Ekran

86 inç
Gücünü Android'den alır
Ultra HD

SignageSolutions

86BDL3012T



Etkileşime geçin

20 noktalı Çoklu Dokunmatik ekran.

İş birliğine ilham verin. Bilgiler paylaşın. Hızlı yanıt veren bu Philips Çoklu Dokunmatik Profesyonel UHD Ekran, yön bulmadan sunumlara kadar birçok kullanıcının farklı noktalardan dokunması gereken uygulamalar için idealdir. Tek seferde 20 dokunma noktası etkinleştirilebilir.

Olağanüstü görüntü. Hızlı yanıt veren dokunmatik ekran.

- 4K UHD. Zengin, derin görseller. Çarpıcı kontrol
- Tak ve çalıştır 20 Noktalı Çoklu Dokunmatik ekran

Zahmetsiz kurulum. Tam kontrol.

- CMND: Sürükle ve bırak sistem yönetimi
- CMND ve Kontrol. Çalıştırın, güncelleyin, bakım yapın
- İsteğe bağlı CRD50 modülüyle Android işlemci gücünden faydalanın

Çok yönlü sistem çözümü

- Enerji tasarruflu otomatik arkadan aydınlatma kontrolü
- QuadViewer. Tek ekranda dört kaynak sinyali oynatın.
- OPS yuvası. Tam güçlü bir PC'yi entegre edin. Kablo bağlantısı gerekmez
- FailOver. Ekranınızın boş kalmadığından emin olun

PHILIPS

Özellikler

CMND genel

Philips Profesyonel Ekran ağınız üzerinde kontrol sahibi olun. CMND sayesinde kullanımı kolay tek bir arayüz üzerinden ağınızdaki cihazları kontrol edebilir, güncelleyebilir, bunların bakımını yapabilir ve içeriklerinizi oynatabilirsiniz. Kurulumdan günlük çalışmaya kadar her alanda bu imkandan yararlanabilirsiniz.

CMND ve Kontrol




Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

QuadViewer




Tek bir Philips Profesyonel Ekranı çerçevesiz 2x2 video duvarına dönüştürün. Dört farklı kaynağı bağlayarak tek seferde birden fazla kanalı zahmetsizce oynatabilirsiniz. Ekranla hangi bölgenin hangi içeriği oynatacağını söylemeniz yeterli. Birden fazla kameradan gelen yayının net bir şekilde görülmesi gerektiği yayın kontrolü odaları gibi odalar için idealdir.

OPS yuvası



Tam güçlü bir PC'yi veya Android destekli CRD50 modülü doğrudan Philips Profesyonel Ekranınıza entegre edin. OPS yuvası, güç kaynağı dahil olmak üzere yuva çözümümüz için gereken tüm bağlantılara sahiptir.

FailOver



Bekleme odasından toplantı odasına kadar hiçbir yerde boş ekran göstermeyin. FailOver sayesinde Philips Profesyonel Ekranınız birincil ve ikincil girişler arasında otomatik olarak geçiş yaparak ana kaynak arızalansa da içeriklerin oynatılmaya devam etmesini sağlar. İşlerinizin daima ekranda olduğundan emin olmak için alternatif girişler listesi ayarlamamız yeterli.

İsteğe bağlı CRD50 modülü

Philips Profesyonel Ekranınıza Android System-on-Chip (SoC) entegre edin. İsteğe bağlı CRD50 modülü, kablolarla ihtiyaç duymadan Android işlemci gücünü etkinleştiren bir OPS cihazıdır. Modülü çalıştırmak için gerekli olan tüm bağlantılara sahip (güç kaynağı dahil) OPS yuvasına takmanız yeterlidir.

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- Diagonal ekran boyutu: 85,6 inç / 217,43 cm
- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 3840 x 2160
- Parlaklık: 410 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1200:1
- Dinamik kontrast oranı: 500.000:1
- En-boy oranı: 16:9
- Tepki süresi (tipik): 8 ms
- Piksel aralığı: 0,4935 x 0,4935 mm
- Ekran renkleri: 1,07 milyar
- İzleme açısı (y / d): 178 / 178 derece
- Görüntü güçlendirme: 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme, 3D Combfilter (tarama filtresi), Hareket dengelemeli olarak satırların üst üste binmesini engelleme, 3D MA satırların üst üste binmesini önleme, Dinamik kontrast geliştirme, Aşamalı Tarama

Bağlantı

- Video girişi: DisplayPort (1.2), DVI-D, HDMI (x3), VGA (Analog D-Sub)
- Video çıkışı: DisplayPort
- Ses girişi: 3,5 mm jak, Ses Sol/Sağ (RCA)
- Audio çıkışı: 3,5mm jak, Harici hoparlör konektörü, SPDIF
- Diğer bağlantılar: micro USB, OPS
- Harici kontrol: RJ45, RS232C (giriş/çıkış) 2,5 mm jak, IR (giriş/çıkış) 3,5 mm jak

Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
3840 x 2160	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1440 x 900	60Hz
1366 x 768	60Hz
1360 x 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz

Video formatları

Çözünürlük	Yenilemi hızı
3840 x 2160	60 Hz
1080p	50, 60Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

576i	50 Hz
576p	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 1957 x 1128 x 98,4 mm
- Boyutları inç olarak ayarla (G x Y x D): 77,04 x 44,40 x 3,87 inç
- Çerçeve genişliği: 28,4 mm (Üst/Sol/Sağ/Alt)
- Ürün ağırlığı (lb): TBD lb
- Ürün ağırlığı: TBD kg
- VESA Montaj: 600 (Y) x 400 (D) mm, M8
- Akıllı Yuva montajı: 100 x 200 mm

Kullanılabilirlik

- Yerleştirme: Yatay
- Döşemeli Matris: En fazla 15 x 15
- Klavye kontrolü: Gizli, Kilitlenebilir
- Sinyal Loop Through: RS232, IR Loopthrough
- Ağ üzerinden kontrol edilebilir: RJ45, RS232
- Enerji tasarrufu fonksiyonları: Smart Power
- Ekran koruma işlevleri: Düşük Parlaklık
- Kurulum kolaylığı: Akıllı Yuva
- Resim içinde Resim (PIP): PIP

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,4 W
- Şebeke elektriği: 100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
- Tüketim (EPA 6.0): 99 W
- Güç tüketimi (Tipik): 103 W

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0 ~ 40 °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20 ~ 60 °C
- Bağıl nem: 20 ~ 80 %
- Yükseklik: 0 ~ 3000 m
- MTBF: 50.000 saat

Ses

- Dahili hoparlörler: 2 x 10W RMS

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kontrol, Uzaktan kumanda pilleri, Hızlı başlangıç kılavuzu, RS232 kablosu, AC Güç Kablosu, HDMI kablosu, IR sensör kablosu (1,8 M), USB kablosu
- Birlikte Verilen Aksesuarlar: RS232 papaty zinciri kablosu

Multimedya Uygulamaları

- USB Oynatma Ses: AIFF, LPCM, AAC, M4A
- Çalma/Oynatma Formatları: M4A, MP3, WMA
- USB Oynatma Video: MKV, MP4, MPEG, MPG, TS

Çeşitli

- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Türkçe, Rusça, İtalyanca, Basitleştirilmiş Çince, Klasik Çince, Arapça, Japonca, Danca, Felemenkçe, Fince, Norveççe, Portekizce, İsveççe
- Yasal onaylar: EnergyStar 7.0, CE, FCC, Sınıf B, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, BSMI, CB, J-Moss, PSE, VCCI
- Garanti: 3 Yıl garanti

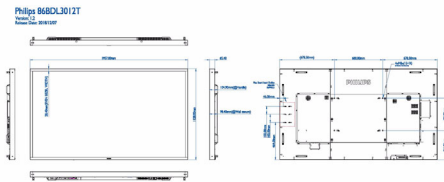

Yayın tarihi 2019-02-05

Sürüm: 2.0.1

12 NC: 8670 001 56856
EAN: 87 12581 75440 2

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com